



La Antena HD debe enfocar hacia afuera y paralela a la carretera



Apunte la Antena hacia adelante

Antena HD (Instalación estandar)

Coloque la antena HD en la parte delantera del coche, detrás del parachoques o spoiler, preferentemente detrás de una superficie de plástico plana y lisa, y nunca detrás de metal, bucles de cable o de la parrilla.

- La antena HD se puede instalar vertical o horizontalmente (en España se recomienda la posición vertical) a ras de la carretera, con la conexión del cable hacia abajo. La parte lisa debe quedar mirando hacia adelante (igual que el dibujo).
- Conecte la antena HD a cualquier puerto de la Extension Box. (La antena nunca debe ir conectada a la Láser Analyzer Box: esto podría causar un cortocircuito).
- Para un funcionamiento óptimo, asegurese de que la antena recibe suficiente flujo de aire en todos los lados para su refrigeración.

Después de la instalación , utilice la aplicación Stinger Desktop (en su Mac o PC) para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles.

Antena HD (Instalación Óptima para MultaRadar CD)

La Instalación estándar está diseñada para la recepción de la mayoría de señales de radares. Según los estudios realizados para España, actualmente y con los sistemas existentes hoy dia en el pais, la posición óptima para la Antena HD es en vertical, aunque dependerá de la orografía y clima del territorio.

CM IMPORT STINGER SPAIN www.stinger-spain.es

Stinger Antena HD - Manual de Instalación V1.4 - © CM Import - Stinger Spain 2015 - Reservado el derecho de modificaciones

INSTALACIÓN ÓPTIMA PARA MULTARADAR CD

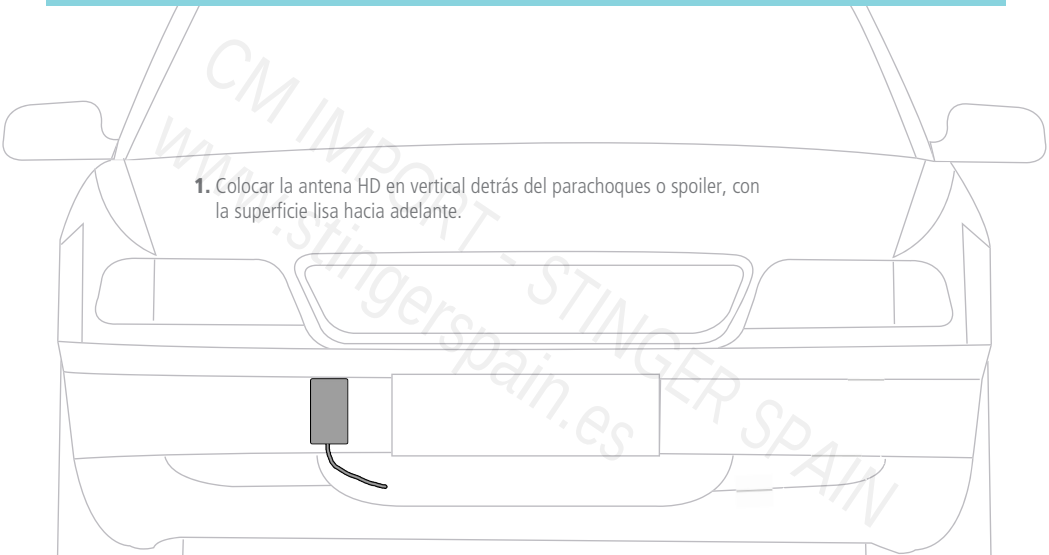

1. Colocar la antena HD en vertical detrás del parachoques o spoiler, con la superficie lisa hacia adelante.

2. Desde el punto de vista del conductor, la conexión del cable debe estar en la parte inferior de la antena.

Nota: Si desde el punto de vista del conductor, la conexión del cable se encuentra en la parte superior, la recepción se verá fuertemente reducida.

CM IMPORT - STINGER SPAIN
www.stingerspain.es